

Produkteigenschaften


WERZALIT Fensterbänke sind mit Dekorfolie beschichtete Formteile, die aus Holzspänen nach dem WERZALIT-Verfahren hergestellt werden. Es handelt sich dabei um eine Sonderform der Holzplattenfertigung und sie ist gekennzeichnet durch eine hohe Materialverdichtung. Als Naturprodukt kann es deshalb geringen Schwankungen unterliegen. Beachten Sie beim Einbau die WERZALIT Montageanleitung!

Produktanforderungen

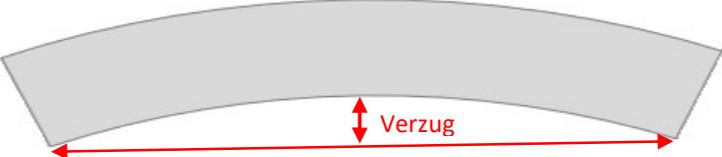
Fehlerfreies Erscheinungsbild, der im verbauten Zustand bei Tageslicht zugewandten sichtbaren Fläche auf eine **Beobachtungsdistanz von 1,5 Meter**

Oberflächenqualität sichtbare Flächen
 nicht sichtbare Flächen

Nasendicke
 Exclusiv - Höhe 34mm -0,5/+1.0 
 Compact - Höhe 18mm ± 0,5 

Zuschnittbreite
 Breite ± 2mm
 - Exclusiv
 - Expona
 Breite ± 2mm
 - Compact

Länge
 Länge + 2mm/-0mm

Säbelverzug
 Verzug

Länge	Breite < 200mm	Breite > 200mm
< 1000 mm	2 mm	1 mm
1001 – 2000 mm	8 mm	4 mm
2001 – 3000 mm	18 mm	9 mm
3001 – 4000 mm	32 mm	16 mm
4001 – 5000 mm	50 mm	25 mm
5001 – 6005 mm	72 mm	36 mm

Nicht sichtbare Flächen

Fertigungsbedingt ist auf der Rückseite des Profils ein Gegenzugpapier erforderlich, das geringe Risse aufweisen kann.

01.02.2023/QM