


### Caractéristiques du produit

Les appuis de fenêtre WERZALIT sont des pièces moulées revêtues d'une feuille décorative et fabriquées à partir de copeaux de bois selon le procédé WERZALIT. Il s'agit d'une forme spéciale de fabrication de panneaux de bois et elle se caractérise par une forte compression du matériau. En tant que produit naturel, il peut donc être soumis à de légères variations. Respectez les instructions de montage WERZALIT lors de la pose !

### Exigences relatives aux produits

**Qualité de surface**


Apparence sans défaut de la surface visible à l'état monté, à la lumière du jour, à une distance d'observation de 1,5 mètre.



**Face avant**

Exclusiv - hauteur 34mm -0,5/+1.0

Compact - hauteur 18mm ± 0,5

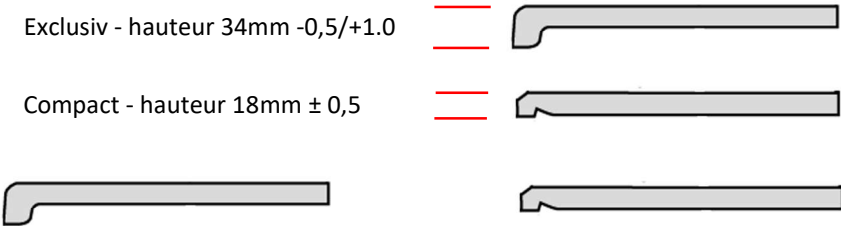

**Largeur de découpe**

largeur ± 2mm


- Exclusiv
- Expona

largeur ± 2mm

- Compact

**Longueur**

longueur + 2mm/-0mm

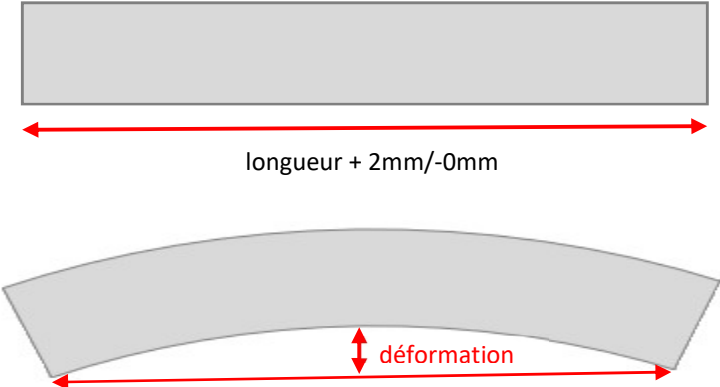

**Déformation**

Longueur	Largeur < 200mm	Largeur > 200mm
< 1000 mm	2 mm	1 mm
1001 – 2000 mm	8 mm	4 mm
2001 – 3000 mm	18 mm	9 mm
3001 – 4000 mm	32 mm	16 mm
4001 – 5000 mm	50 mm	25 mm
5001 – 6005 mm	72 mm	36 mm

### Surfaces non visibles

Pour des raisons de fabrication, un papier de contre traction est nécessaire au dos du profilé, qui peut présenter de légères fissures.

01.02.2023/QM