

Produkteigenschaften


WERZALIT Fassadenprofile Selekt sind wetterfest beschichtete Formteile aus Holzspänen, die nach dem WERZALIT Verfahren hergestellt werden. Das Produkt entspricht den Anforderungen der Norm EN 13986 für einen Holzwerkstoff zur Verwendung als nichttragendes Bauteil im Außenbereich.

Die Profile sind flexibel, damit Unregelmäßigkeiten bei der Montage ausgeglichen werden können. So wird gewährleistet, dass bei der Montage ein gleichmäßiges Fugenbild entsteht.

Für die Montage ist die WERZALIT Montageanleitung zu beachten!


Produktanforderungen

Oberflächenqualität - dem Betrachter zugewandte, sichtbare Vorderseite




Fehlerfreies Erscheinungsbild, verbaut am Objekt, auf Augenhöhe, aus einer Beobachtungsdistanz von 2 Meter.


Profilbreite

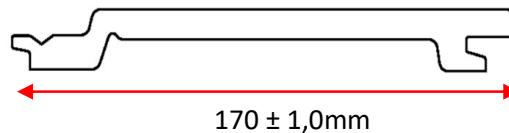

Länge

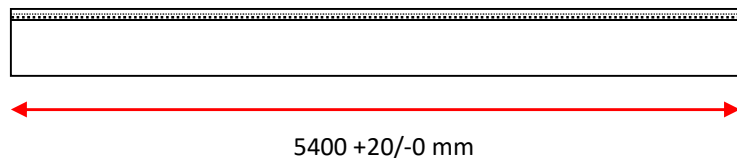

Säbelverzug

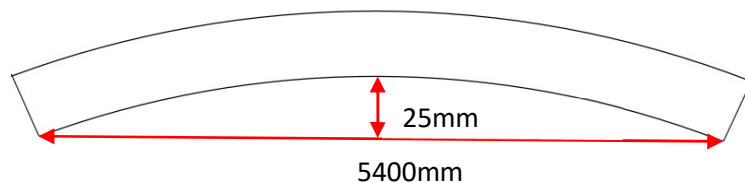

Rückseite

Fertigungsbedingt ist auf der Rückseite des Profils ein Gegenzugpapier erforderlich, das geringe Risse aufweisen kann.

[Handwritten Signature]
27.Nov.2023/QM