

Producteigenschaften


WERZALIT Selekt

De profielen zijn flexibel zodat onregelmatigheden tijdens de installatie kunnen worden uitgevlakt. Dit zorgt ervoor dat er tijdens de installatie een uniform voegpatroon ontstaat.

Bij de montage moeten de WERZALIT-montagevoorschriften in acht worden genomen!


Productvereiste

Kwaliteit van het oppervlak –
zichtzijde/voorkant naar de kijker gericht




Geen waarneembare oneffenheden, gemonteerd op het object, op ooghoogte, vanaf een observatieafstand van 2 meter.


Profielbreedte

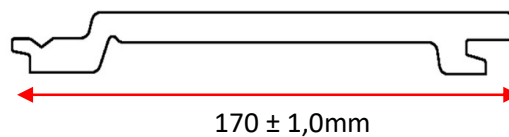

Lengte

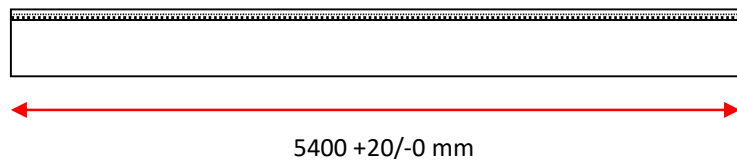

Vervorming

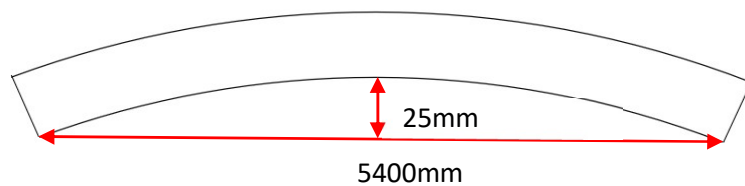

Achterzijde

Door het fabricageproces is er een backing paper (basisfolie) nodig op de achterkant van het profiel, dat lichte barsten kan vertonen.

27.Nov.2023/QM